



CUADRO DE VOLÚMENES DE CORTE Y RELLENO


ESTACIÓN	ÁREA DE RELLENO	ÁREA DE CORTE	VOLUMEN DE RELLENO	VOLUME DE CORTE	VOLUMEN ACUMULADO RELLENO	VOLUMEN ACUMULADO CORTE	TIPO DE MATERIAL ZONIFICACIÓN
0+000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ZONA S
0+005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ZONA S
0+010	0.01	7.33	0.02	18.32	0.02	18.32	ZONA S
0+015	0.00	9.81	0.03	42.83	0.06	61.16	ZONA S
0+020	0.00	13.08	0.01	57.21	0.07	118.37	ZONA S
0+025	0.00	5.07	0.00	45.38	0.07	163.74	ZONA S
0+030	0.00	0.00	11.81	0.00	175.55	0.07	ZONA S

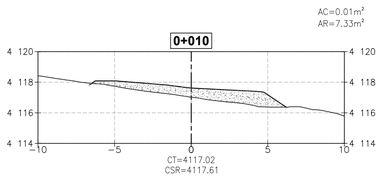


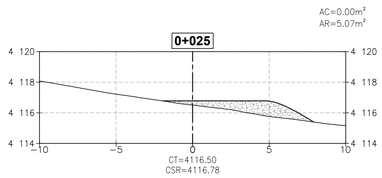




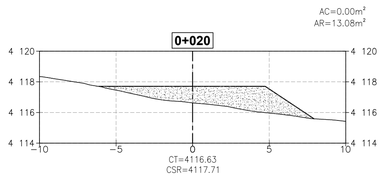



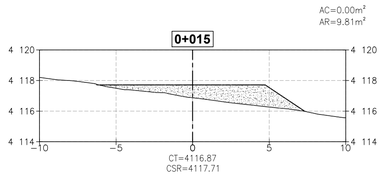



SECCIONES TRANSVERSALES - PLATAFORMA DE COMBUSTIBLE
ESCALA 1:200

NOMENCLATURA

AC	:	ÁREA DE CORTE
AR	:	ÁREA DE RELLENO
CT	:	COTA DE TERRENO
CSR	:	COTA DE SUB RASANTE DE PLATAFORMA
S	:	ZONA DE SUELO

SIMBOLOGÍA

– – – – – – –	TERRENO EXISTENTE
———	PLATAFORMA
	MATERIAL DE CORTE
	MATERIAL DE RELLENO

0 10 20
1:200 METROS

REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	REVISÓ	APROBÓ
----	----	----	----	----
----	----	----	----	----
0	ENE–2022	APROBADO	AMSAC	AMSAC

ACTIVOS MINEROS S.A.C.

PROYECTO:
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL DEL CENTRO POBLADO HUAYNACANCHA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNÍN"

EXPEDIENTE TÉCNICO

GEOTHECNICAL & ENVIRONMENTAL LABORATORY S.A

TITULO:
OBRAS PROVISIONALES PLATAFORMA DE COMBUSTIBLE SECCIONES

ELABORÓ:	REVISÓ:	ESCALA:	CÓDIGO DE PLANO:	REV.:
G&E	AMSAC	INDICADA	GE-HNC-ET-PV-01 001-04	0
DIBUJÓ: O.R.M.	APROBÓ: AMSAC	FECHA: ENE–2022		

A:\HUAYNACANCHA\CAD–PDF\2.Setor 01\01.Obras Provisionales\GE–HNC–ET–PV–01–001.dwg