



CUADRO DE VOLÚMENES DE CORTE Y RELLENO


ESTACIÓN	ÁREA DE CORTE	ÁREA DE RELLENO	VOLUMEN DE CORTE	VOLUME DE RELLENO	VOLUMEN ACUMULADO CORTE	VOLUMEN ACUMULADO RELLENO	TIPO DE MATERIAL ZONIFICACIÓN
0+000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ZONA S
0+005	0.00	0.39	0.00	0.97	0.00	0.97	ZONA S
0+010	0.00	6.43	0.00	17.06	0.00	18.03	ZONA S
0+015	0.00	9.77	0.00	40.51	0.00	58.54	ZONA S
0+020	0.00	8.65	0.00	46.07	0.00	104.61	ZONA S
0+025	0.00	7.85	0.00	41.26	0.00	145.87	ZONA S
0+030	0.00	7.11	0.01	37.40	0.01	183.27	ZONA S
0+035	0.01	7.38	0.05	36.22	0.06	219.48	ZONA S
0+040	0.01	7.82	0.05	37.98	0.11	257.47	ZONA S
0+045	0.00	4.80	0.01	31.55	0.12	289.02	ZONA S
0+050	0.00	0.73	0.00	13.83	0.12	302.84	ZONA S
0+055	0.00	0.00	0.00	1.82	0.12	304.67	ZONA S
0+058	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	304.67	ZONA S
















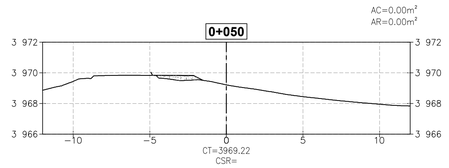









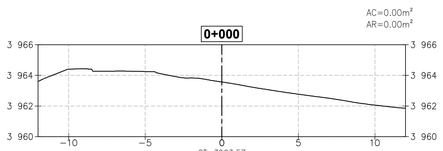





SECCIONES TRANSVERSALES
ESCALA 1:200

NOMENCLATURA

AC	:	ÁREA DE CORTE
AR	:	ÁREA DE RELLENO
CT	:	COTA DE TERRENO
CSR	:	COTA DE SUB RASANTE DE PLATAFORMA
S	:	ZONA DE SUELO

SIMBOLOGÍA

– – – – – – –	TERRENO EXISTENTE
———	PLATAFORMA
	MATERIAL DE RELLENO
	MATERIAL DE CORTE

0 10 20
1:200 METROS

REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	REVISÓ	APROBÓ
----	----	----	----	----
----	----	----	----	----
0	ENE–2022	APROBADO	AMSAC	AMSAC

ACTIVOS MINEROS S.A.C.

PROYECTO:
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL DEL CENTRO POBLADO HUAYNACANCHA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNÍN"

EXPEDIENTE TÉCNICO

GEOTHECNICAL & ENVIRONMENTAL LABORATORY S.A

TÍTULO:
OBRAS PROVISIONALES
ZONA DE ACOPIO - 01
SECCIONES

ELABORÓ:	REVISÓ:	ESCALA:	CÓDIGO DE PLANO:	REV.:
G&E	AMSAC	INDICADA	GE-HNC-ET-PV-01 003-02	0
DIBUJÓ: O.R.M.	APROBÓ: AMSAC	FECHA: ENE–2022		

A:\HUAYNACANCHA\CAD-PDF\2.Setor 01\01.Obras Provisionales\GE-HNC-ET-PV-01-003.dwg