



CUADRO DE VOLÚMENES DE CORTE Y RELLENO


ESTACIÓN	ÁREA DE CORTE	ÁREA DE RELLENO	VOLUMEN DE CORTE	VOLUME DE RELLENO	VOLUMEN ACUMULADO CORTE	VOLUMEN ACUMULADO RELLENO	TIPO DE MATERIAL ZONIFICACIÓN
0+000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ZONA S
0+005	0.88	0.13	2.21	0.32	2.21	0.32	ZONA S
0+010	12.08	0.13	32.42	0.64	34.62	0.96	ZONA S
0+015	21.80	0.13	84.72	0.65	119.34	1.61	ZONA S
0+020	18.23	0.13	100.09	0.65	219.43	2.26	ZONA S
0+025	13.23	0.13	78.65	0.65	298.08	2.91	ZONA S
0+030	12.14	0.16	63.42	0.73	361.50	3.64	ZONA S
0+035	13.82	0.22	64.90	0.95	426.40	4.59	ZONA S
0+040	18.90	0.18	81.79	1.00	508.20	5.60	ZONA S
0+045	14.09	0.13	82.99	0.77	591.19	6.36	ZONA S
0+050	3.58	0.13	44.17	0.65	635.36	7.02	ZONA S
0+055	0.00	0.00	8.95	0.33	644.31	7.35	ZONA S
0+057	0.00	0.00	0.00	0.00	644.31	7.35	ZONA S

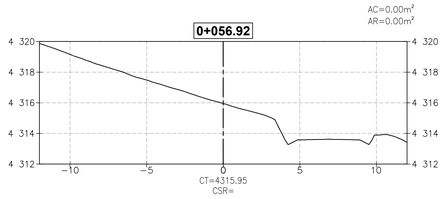


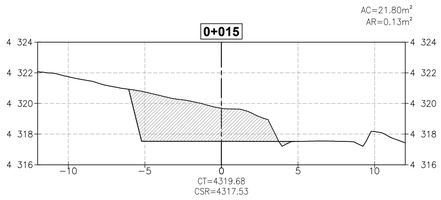


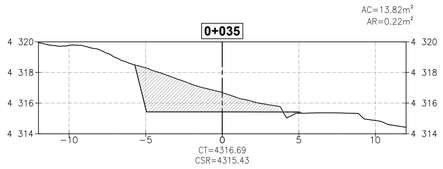


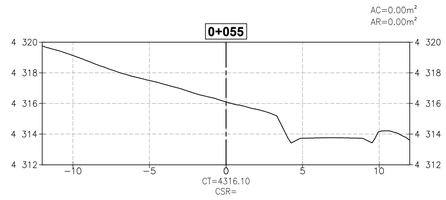


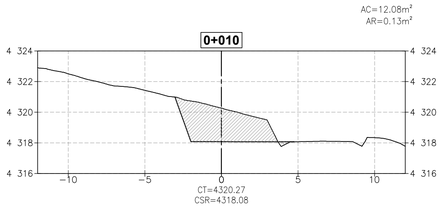


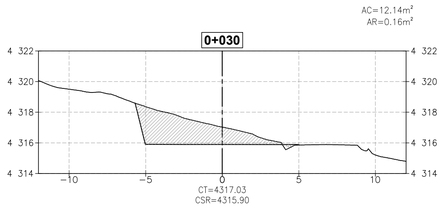


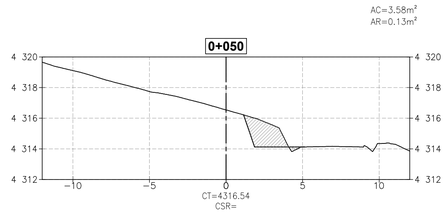


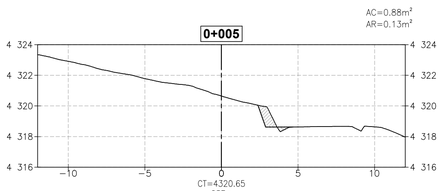


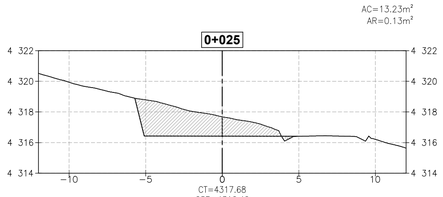

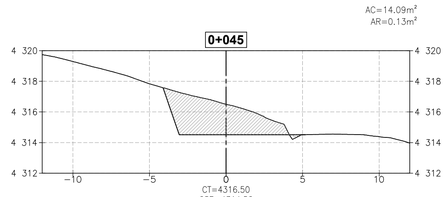

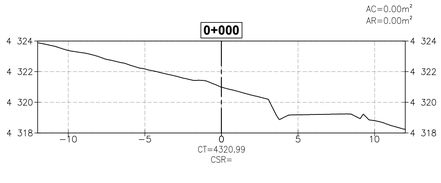

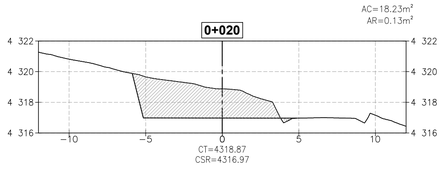

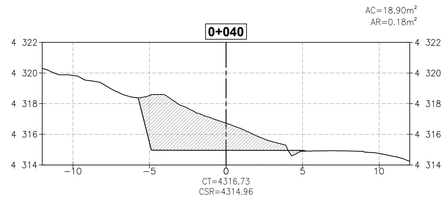

SECCIONES TRANSVERSALES
ESCALA 1:200

NOMENCLATURA

AC	:	ÁREA DE CORTE
AR	:	ÁREA DE RELLENO
CT	:	COTA DE TERRENO
CSR	:	COTA DE SUB RASANTE DE PLATAFORMA
S	:	ZONA DE SUELO

SIMBOLOGÍA

– – – – – – –	TERRENO EXISTENTE
	PLATAFORMA
	MATERIAL DE RELLENO
	MATERIAL DE CORTE

0 10 20
1:200 METROS

REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	REVISÓ	APROBÓ
----	----	----	----	----
----	----	----	----	----
0	ENE–2022	APROBADO	AMSAC	AMSAC

ACTIVOS MINEROS S.A.C.

PROYECTO:
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL DEL CENTRO POBLADO HUAYNACANCHA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNÍN"

EXPEDIENTE TÉCNICO

GEOTHECNICAL & ENVIRONMENTAL LABORATORY S.A

TÍTULO:
OBRAS PROVISIONALES
ZONA DE ACOPIO - 03
SECCIONES

ELABORÓ:	REVISÓ:	ESCALA:	CÓDIGO DE PLANO:	REV.:
G&E	AMSAC	INDICADA	GE-HNC-ET-PV-01 005-02	0
DIBUJÓ: O.R.M.	APROBÓ: AMSAC	FECHA: ENE–2022		

A:\HUAYNACANCHA\CAD-PDF\2.Setor 01\01.Obras Provisionales\GE-HNC-ET-PV-01-005.dwg