



CUADRO DE VOLÚMENES DE CORTE Y RELLENO


ESTACIÓN	ÁREA DE CORTE	ÁREA DE RELLENO	VOLUMEN DE CORTE	VOLUME DE RELLENO	VOLUMEN ACUMULADO CORTE	VOLUMEN ACUMULADO RELLENO	TIPO DE MATERIAL ZONIFICACIÓN
0+000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ZONA S
0+005	2.26	0.14	5.65	0.35	5.65	0.35	ZONA S
0+010	19.99	0.12	55.63	0.65	61.28	1.00	ZONA S
0+015	33.56	0.12	133.88	0.59	195.16	1.59	ZONA S
0+020	32.04	0.12	164.00	0.58	359.16	2.17	ZONA S
0+025	29.37	0.12	153.52	0.58	512.68	2.75	ZONA S
0+030	25.46	0.11	137.07	0.57	649.74	3.32	ZONA S
0+035	21.57	0.10	117.57	0.53	767.31	3.85	ZONA S
0+040	22.01	0.09	108.94	0.47	876.25	4.31	ZONA S
0+045	16.79	0.12	96.99	0.51	973.24	4.83	ZONA S
0+050	3.10	0.12	49.71	0.60	1022.95	5.42	ZONA S
0+053	0.00	0.00	5.38	0.21	1028.33	5.63	ZONA S

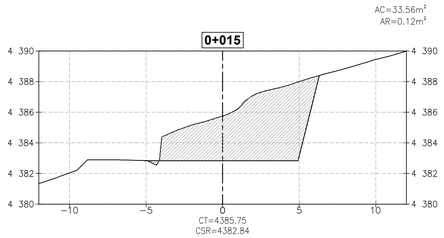


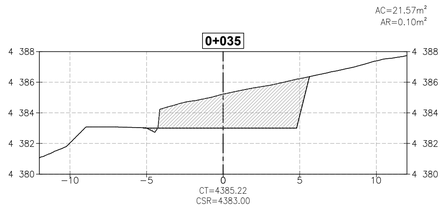


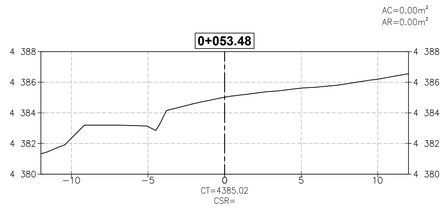


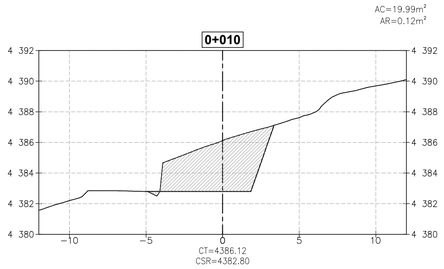


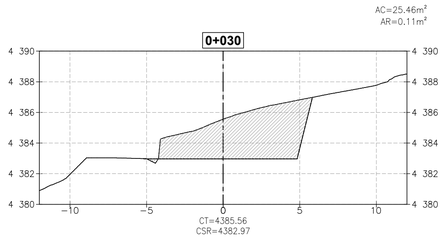


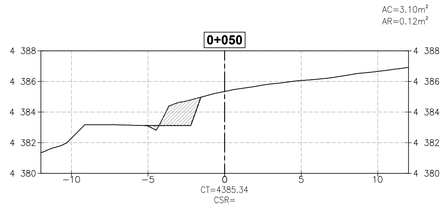


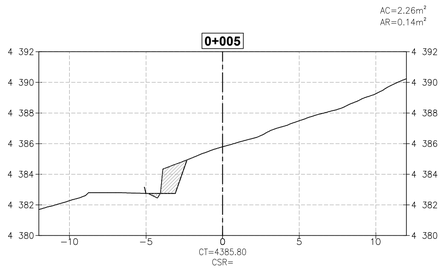


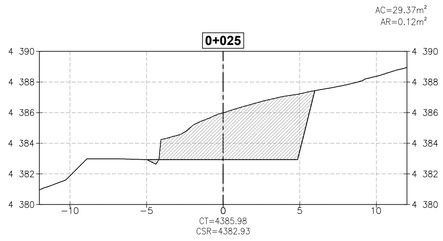

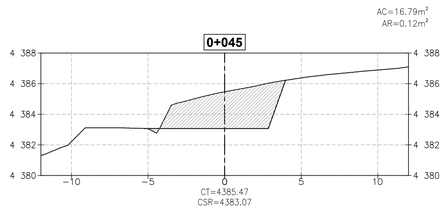

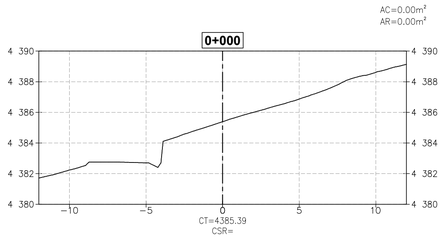

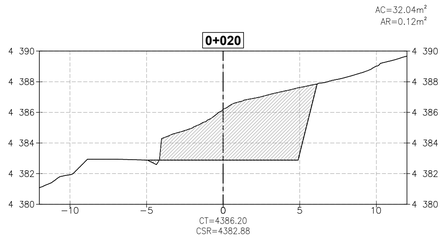

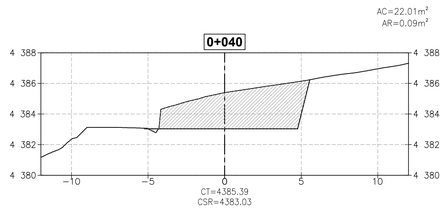

SECCIONES TRANSVERSALES
ESCALA 1:200

NOMENCLATURA

AC	:	ÁREA DE CORTE
AR	:	ÁREA DE RELLENO
CT	:	COTA DE TERRENO
CSR	:	COTA DE SUB RASANTE DE PLATAFORMA
S	:	ZONA DE SUELO

SIMBOLOGÍA

– – – – – – –	TERRENO EXISTENTE
———	PLATAFORMA
	MATERIAL DE RELLENO
	MATERIAL DE CORTE

0 10 20
1:200 METROS

REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	REVISÓ	APROBÓ
----	----	----	----	----
----	----	----	----	----
0	ENE-2022	APROBADO	AMSAC	AMSAC

ACTIVOS MINEROS S.A.C.

PROYECTO:
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL DEL CENTRO POBLADO HUAYNACANCHA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNÍN"

EXPEDIENTE TÉCNICO

GEOTHECNICAL & ENVIRONMENTAL LABORATORY S.A

TITULO:
OBRAS PROVISIONALES
ZONA DE ACOPIO - 04
SECCIONES

ELABORÓ:	REVISÓ:	ESCALA:	CÓDIGO DE PLANO:	REV.:
G&E	AMSAC	INDICADA	GE-HNC-ET-PV-01 006-02	0
DIBUJÓ: O.R.M.	APROBÓ: AMSAC	FECHA: ENE-2022		

A:\HUAYNACANCHA\CAD-PDF\2.Setor 01\01.Obras Provisionales\GE-HNC-ET-PV-01-006.dwg