



CUADRO DE VOLÚMENES DE CORTE Y RELLENO


ESTACIÓN	ÁREA DE CORTE	ÁREA DE RELLENO	VOLUMEN DE CORTE	VOLUME DE RELLENO	VOLUMEN ACUMULADO CORTE	VOLUMEN ACUMULADO RELLENO	TIPO DE MATERIAL ZONIFICACIÓN
0+000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ZONA S
0+005	0.51	0.12	1.27	0.30	1.27	0.30	ZONA S
0+010	0.28	0.55	1.97	1.67	3.24	1.97	ZONA S
0+015	0.08	3.57	0.91	10.29	4.15	12.26	ZONA S
0+020	0.59	3.78	1.67	18.37	5.82	30.63	ZONA S
0+025	0.00	4.96	1.47	21.84	7.30	52.47	ZONA S
0+030	0.00	4.19	0.00	22.87	7.30	75.34	ZONA S
0+035	0.00	1.86	0.00	15.12	7.30	90.47	ZONA S
0+040	1.33	0.18	3.33	5.10	10.63	95.57	ZONA S
0+045	6.52	0.13	19.64	0.78	30.27	96.34	ZONA S
0+050	7.11	0.13	34.08	0.64	64.35	96.98	ZONA S
0+055	1.21	0.13	20.81	0.64	85.16	97.63	ZONA S
0+059	0.00	0.00	2.49	0.27	87.65	97.89	ZONA S







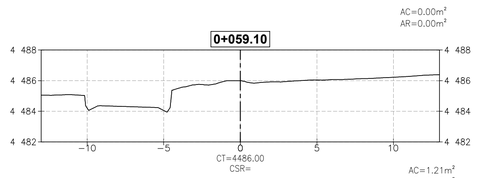


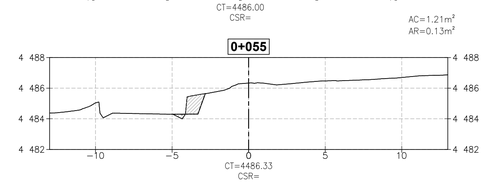
























NOMENCLATURA

AC	:	ÁREA DE CORTE
AR	:	ÁREA DE RELLENO
CT	:	COTA DE TERRENO
CSR	:	COTA DE SUB RASANTE DE PLATAFORMA
S	:	ZONA DE SUELO

SIMBOLOGÍA

- - - - - - - -	TERRENO EXISTENTE
———	PLATAFORMA
	MATERIAL DE RELLENO
	MATERIAL DE CORTE

0 10 20

1:200 METROS

SECCIONES TRANSVERSALES

ESCALA 1:200

REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	REVISÓ	APROBÓ
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
0	ENE-2022	APROBADO	AMSAC	AMSAC

ACTIVOS MINEROS S.A.C.

PROYECTO:

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL DEL CENTRO POBLADO HUAYNACANCHA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNÍN"

EXPEDIENTE TÉCNICO

GEOTHECNICAL & ENVIRONMENTAL LABORATORY S.A

TÍTULO:

OBRAS PROVISIONALES
ZONA DE ACOPIO - 05
SECCIONES

ELABORÓ:	REVISÓ:	ESCALA:	CÓDIGO DE PLANO:	REV.:
G&E	AMSAC	INDICADA	GE-HNC-ET-PV-01 007-02	0
DIBUJÓ:	APROBÓ:	FECHA:		
O.R.M.	AMSAC	ENE-2022		

A:\HUAYNACANCHA\CAD-PDF\2.Setor 01\01.Obras Provisionales\GE-HNC-ET-PV-01-007.dwg